


# BENTEX LIMITED

Tel: (0755) 23824114, 83245345 <http://www.bentex.com.hk>


## 单芯片光电特性资料 ELECTRICAL-OPTICAL CHARACTERISTICS DATA

### 黄绿参数 YELLOW GREEN PARAMETER (代码 CODE=K、V)


相对亮度与波长 RELATIVE INTENSITY VS WAVELENGTH

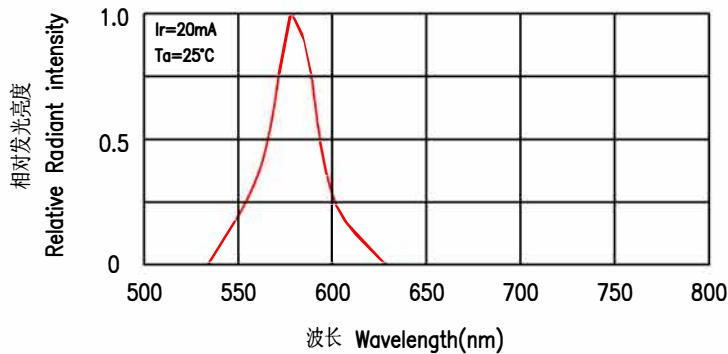


顺电流-顺电压特性  
FORWARD CURRENT VS FORWARD VOLTAGE

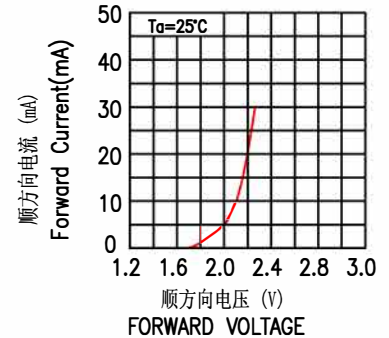


相对光度-顺电流特性  
LUMINOUS INTENSITY VS FORWARD CURRENT

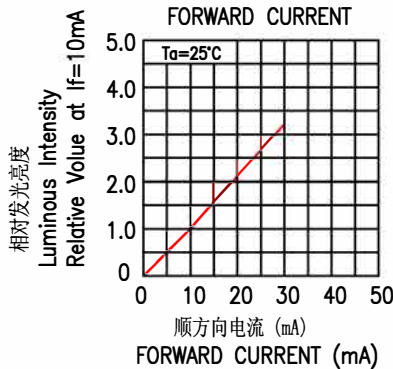

允许顺电流-周围温度特性  
ALLOWABLE FORWARD CURRENT AMBIENT TEMPERATURE

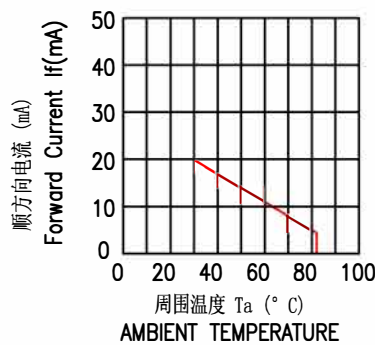

相对光度-周围温度特性  
LUMINOUS INTENSITY VS AMBIENT TEMPERATURE

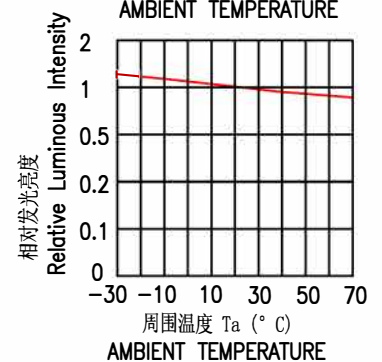

### 绝对最大定格 (Ta=25°C) Absolute Maximum Ratings

项 目 Item	记号 Symbol	定格值 Value	单位 Unit
直流顺电流 DC Forward Current	IF	25	mA
脉冲顺电流 DC Forward Current	IFP	150	mA
逆耐电压 Reverse Voltage	VR	5	V
容许损失 Power Dissipation	PD	55	mW
动作温度 Operating Temperature	Topr	-20 ~ +80	°C
储存温度 Storage Temperature	Tstg	-25 ~ +85	°C

### 电气-光学的特性 (Ta=25°C) Electro-Optical Characteristics

项 目 Item	记号 Symbol	最小 Min.	标准 Typ.	最大 Max.	条件 Condition	单位 Unit
直流顺电压 DC Forward Voltage	VF	-	2.20	-	If = 20mA	V
直流逆电压 DC Reverse Current	IR	-	-	20	Vr = 5V	uA
发光亮度 Luminous Intensity	IV	10.0	13.0	17.0	If = 20mA	mc d
波长特性 Wavelength Characteristics	$\lambda_p$	568	570	573	If = 20mA	nm

本技术资料出于善意，贵方有责任对我方供应的产品作试验，认定是否适合所需的用途。