


ТЦВА.685621022 СБ

Перв. примен.  
ТЦВА.685621022

Справ. №

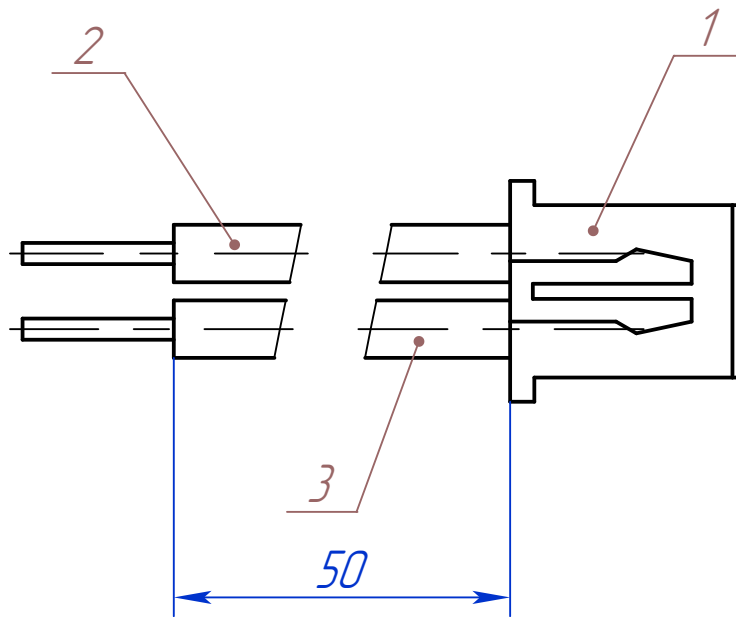

1. Размер для справок.

2. Заделку проводов в контакты розетки выполнять по IPC/WHMA-A-620A.

3. Свободные концы проводов зачистить от изоляции на 5 мм, облудить.

4. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.015.

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

ТЦВА.685621022 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Чайка		
Пров.		Шахнович		
Т.контр.		Соколов		
Н.контр.		Чайка		
Утв.		Шахнович		

Кабель

Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
		4:1
Лист	Листов	1

Инв.№ подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЦВА.685621.022	Лит.			Листов		
							Лит.	Лист	Листов			
Инв.№ подл.	Разраб.	Чайка				Кабель				1		
	Проб.	Шахнович										
Инв.№ подл.	Н.контр.	Чайка				Кабель				1		
	Утв.	Шахнович										
Подп. и дата												
Взам.инв.№												
Инв.№ дубл.												
Подп. и дата												
Справ. №	Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
		A4			ТЦВА.685621.022СБ	Сборочный чертеж						
							Документация					
							Прочие изделия					
				1			Розетка DS1069-2F (CHU-2) с контактами	1				
							Материалы					
				2			Провод МГШВ 0.35 красный ГОСТ 17515-72 l=65 мм	1				
				3			Провод МГШВ 0.35 черный ГОСТ 17515-72 l=65 мм	1				