

线性降压LED恒流驱动器

特性

- ❖ 电源电压：2.7V~6V
- ❖ 输出电流：100mA~380mA
- ❖ 低压差：100mV@350mA
- ❖ 输出电流精度：优于±5%
- ❖ 过温保护：140°C
- ❖ 欠压保护：2.5V
- ❖ 封装类型：SOT89-3

描述

YS7135 是一款除 LED 外无需外界其他元件即可构成一个恒流驱动的 LED 驱动电路，具有低压差、线性降压、固定输出电流等特性。

YS7135 内置过温保护功能，可有效避免结温超过 140°C 时因过热而造成损坏，从而起到保护芯片的作用，其内部集成了 LED 电源欠压保护。

YS7135 提供 100mA 到 380mA（分档）的输出电流，从而提供多个规格供用户选择，并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。

应用范围

- ❖ 线性 LED 照明驱动源
- ❖ LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
- ❖ LED 指示灯等

典型应用

选型指南



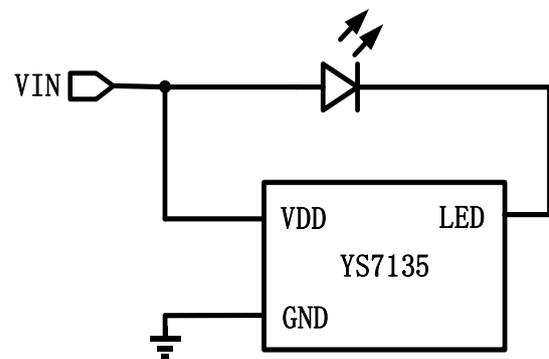


图1. 典型应用电路

订购信息

器件型号	订购号	封装描述	存储温度	封装标记	包装选择	备注
YS7135	YS7135T893BARA1	SOT89-3	-40°C to +150°C	Daa**	Tape and Reel	

引脚信息

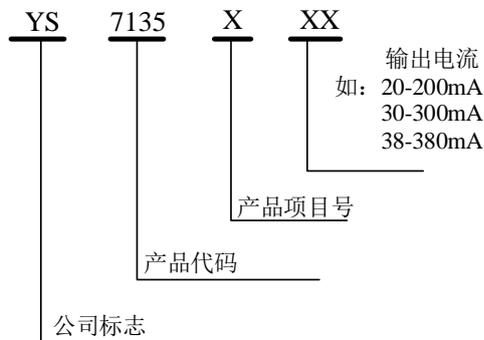

SOT89-3

注：丝印字符由 5 个字母组成，前面 3 个表示产品代码，后面 2 个表示封装代码（用于区分不同封装厂及包装类型）。

表 1. 引脚描述

引脚	名称	引脚功能描述
1	LED	驱动端，接LED负极
2	GND	电源负极
3	VDD	电源正极

绝对最大额定范围


描述	范围	单位
工作电压	-0.3 ~ 7	V
LED引脚电流	400	mA
存储温度范围	-40 ~ +165	°C
工作温度	-25 ~ +85	°C
焊接温度（焊接时间小于30秒）	240	°C
ESD	4000	V
允许最大功耗	500	mW

电特性



$V_{IN} = 3.7V$, $T_A = 25^\circ C$, 除非特别说明

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V_{IN}	$I_{LED}=350mA$	2.7		6	V
低压保持阈值	V_{UVLO}	$I_{LED}=350mA$, 逐步减小 V_{IN}	2.3	2.5	2.7	V
静态电流	I_{DDQ}	LED开路		90		μA
输出电压差	ΔV_O	输出电流为设定值的90%		100		mV
输出电流精度	$\Delta I_{LED}/I_{LED}$	ΔV_O 大于100mV	-5		5	%
线性调整率		V_{IN} 从3V到5.5V变化 @ $V_{LED}=0.2V$			2	mA/V

功能框图

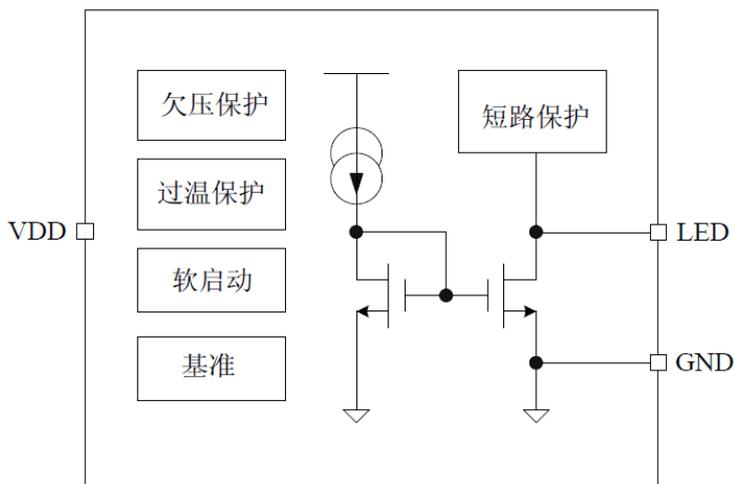

典型特性曲线 ($V_{IN}=5V$, $T=25^{\circ}C$, 除非特别说明)

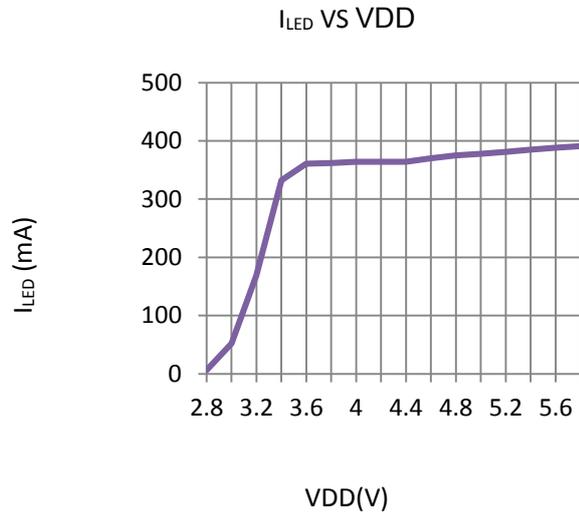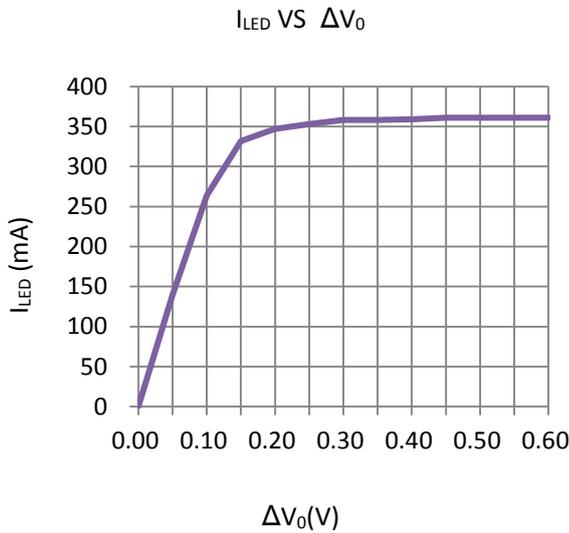

功能描述


YS7135是一款线性降压型恒流LED驱动芯片。


除LED外, YS7135无需外接其它元件即可提供100mA到380mA 稳定的输出电流。

芯片内部包含有欠压保护电路、过温保护电路以及功率管。

当输入电压较高或输出短路较大时, 芯片上消耗的功耗较大, 芯片会进入过热保护状态, 降低输出电流, 达到保护芯片的目的

YS7135可通过多个并联的方式扩展LED的电流驱动能力, 如下图所示:

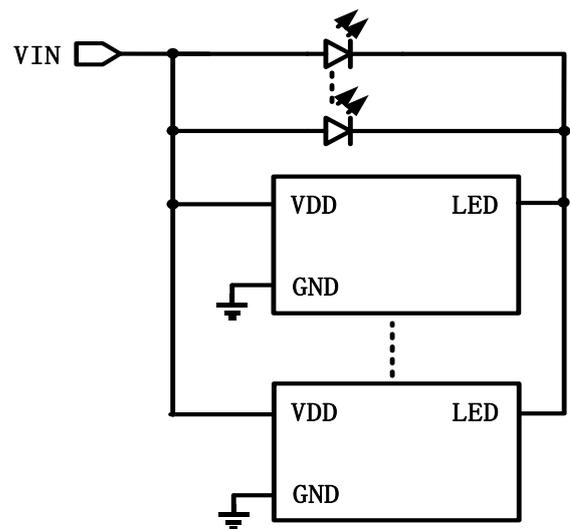

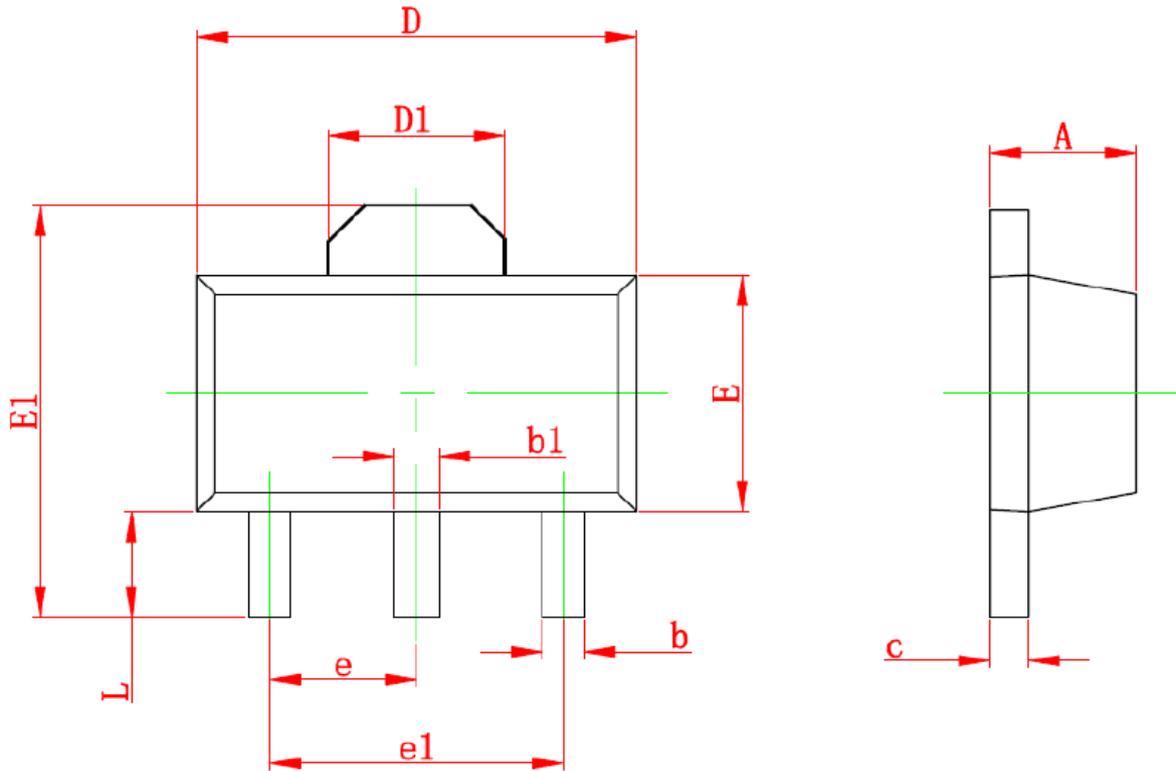封装描述
SOT89-3


Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.400	0.580	0.016	0.023
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.550 REF.		0.061 REF.	
E	2.300	2.600	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
e	1.500 TYP.		0.060 TYP.	
e1	3.000 TYP.		0.118 TYP.	
L	0.900	1.200	0.035	0.047